

Ausgabe / Release	November / November 2011	Ersatz f. Ausgabe / Replaces release	März / March 2010
Änderung / Changes		Quecksilbergehalt ergänzt / Mercury content added	

Nennleistung (W)
Elektrische Kennwerte

36
siehe / see IEC 60081 Blatt / sheet 2420

Nominal wattage (W)
Electrical characteristics

Lichtfarbe
maximaler Quecksilbergehalt (mg)
Maß D (mm, max.)
Maß A (mm, max.)
Sockel

	009 UV		
	8,0		
	28		
	1200		
	G 13		

Light colour
Maximum mercury content (mg)
Size D (mm, max.)
Size A (mm, max.)
Cap

Bemessungswerte

Rated values

Leistung bei 50 Hz (W) ^{*)}
Strahlungsleistungserhalt nach 2.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 8.000 h

36,0
85,0%
50,0%

Wattage at 50 Hz (W) ^{*)}
Radiation mainten. factor after 2.000 hrs.
Lamp survival factor after 8.000 hrs.

^{*)} ohne Hilfgeräte wie Vorschaltgeräte
Alle Werte für Betrieb an Warmstart - EVG
nach IEC 60929, 3 h - Zyklus

^{*)} without auxiliary equipment such as ballasts
All values for operation at preheat electronic ballast
according IEC 60929, 3 hrs. cycle

Hinweis:

Lampen sind nicht zur Allgemeinbeleuchtung bestimmt

Note:

Lamps intended for use in other applications than general lighting

Bestelldaten

Ordering data

Bestellnummer 15036T8H ...
EAN Einzelverpackung 4 014501 ...
Inhalt Verpackungseinheit
EAN Verpackungseinheit 4 014501 ...

	0003		
	006764		
	25 Stück / pieces		
	020623		

Order number 15036T8H ...
EAN code single pack 4 014501 ...
Content of packaging unit
EAN code packaging unit 4 014501 ...


Versanddaten

Shipping data

Gewicht Lampe netto (g)
Gewicht Lampe brutto (g)
Gewicht Verpackungseinheit (kg)
Maße Verpackungseinheit (dm)
Volumen Verpackungseinheit (dm³)

185
215
5,7
12,4 x 1,5 x 1,5
27,9

Lamp weight net (g)
Lamp weight gross (g)
Weight of packaging unit (kg)
Sizes of packaging unit (dm)
Volume of packaging unit (dm³)

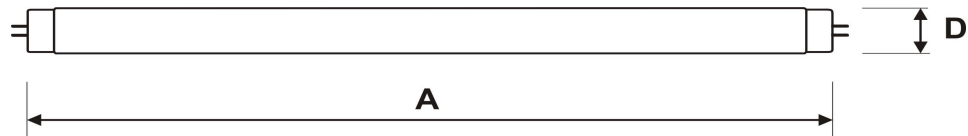

Spektrum

Spectrum

