

Ausgabe / Release	Oktober / October 2010	Ersatz für Ausgabe / Replaces release	Oktober / October 2011
Änderung / Changes		Maße und Lichtstrom korrigiert / Sizes and luminous flux corrected	

Nennleistung (W)

7

 Nominal wattage (W)

Lichtfarbe

827	840
290	290
30	30

 Light colour
Nennlichtstrom bei 25 °C (lm) Nominal luminous flux at 25 °C (lm)
Glühlampenäquivalent (W) GLS replacement (W)

Technische Daten

Betriebsspannung (V)	220 - 240	Operating voltage (V)	220 - 240
Bemessungsleistung (W)	7	Rated wattage (W)	7
Bemessungslichtstrom bei 25 °C (lm)	290	Rated luminous flux at 25 °C (lm)	290
Ähnlichste Farbtemperatur CCT (K)	2.700	Correlated colour temperature CCT (K)	2.700
Farbwiedergabeindex CRI	> 80	Colour rendering index CRI	> 80
Energieeffizienzklasse	A	Class of energy efficiency	A
Temperatur für max. Lichtstrom (°C)	25	Temperature for max. luminous flux (°C)	25
Energieeffizienz (lm/W)	41,4	Energy efficiency (lm/W)	41,4
Zündzeit (s)	< 2	Turn-on time (s)	< 2
Anlaufzeit bis 60 % Lichtstrom (s)	< 120	Time to 60 % luminous flux (s)	< 120
Leistungsfaktor	0,6 ± 0,1	Lamp power factor	0,6 ± 0,1
Eignung für Innenbel. bei Raumtemp.	ja / yes	Suitable for ind. lighting at st. room temp.	ja / yes
Dimmbar	nein / no	Dimmable	nein / no
maximaler Quecksilbergehalt (mg)	4,0	Maximum mercury content (mg)	4,0
Maß A (mm, max.)	110	Size A (mm, max.)	110
Maß B (mm, max.)	61	Size B (mm, max.)	61
Maß A (mm, nom.)	108	Size A (mm, nom.)	108
Maß B (mm, nom.)	60	Size B (mm, nom.)	60
Sockel	E 27	Cap	E 27

Lebensdauerdaten

3 h - Zyklus Lifetime data
3 hrs. cycle 3 hrs. cycle

Mittlere Lebensdauer (h)

10.000

 Average Lifetime (h)
Anzahl der maximalen Schaltzyklen

10.000

 Number of maximal switching cycles
Lichtstrom nach 2.000 h

80%

 Luminous flux after 2.000 hrs.

Bestelldaten

Bestellnummer 36607T2COM ...	0002	Order number 36607T2COM ...	0001
EAN Einzelverpackung 4 014501 ...	038994	EAN code single pack 4 014501 ...	038987
Inhalt Verpackungseinheit		Content of packaging unit	
EAN Verpackungseinheit 4 014501 ...	046777	EAN code packaging unit 4 014501 ...	046760

Versanddaten


Gewicht Lampe netto (g)	75	Lamp weight net (g)	75
Gewicht Lampe brutto (g)	95	Lamp weight gross (g)	95
Gewicht Verpackungseinheit (kg)	1,10	Weight of packaging unit (kg)	1,10
Maße Verpackungseinheit (dm)	3,35 x 1,45 x 1,40	Sizes of packaging unit (dm)	3,35 x 1,45 x 1,40
Volumen Verpackungseinheit (dm³)	6,8	Volume of packaging unit (dm³)	6,8

Entsorgung von Kompakt-Leuchstofflampen

Informationen für Deutschland unter www.lightcycle.de
Informationen für Europa unter www.elcfd.org
Informationen zur Bruchbeseitigung unter www.narva-bel.de

Disposal of compact-design fluorescent lamps

Informations for Germany at www.lightcycle.de
Informations for Europe at www.elcfd.org
Informations for break-disposal at www.narva-bel.de

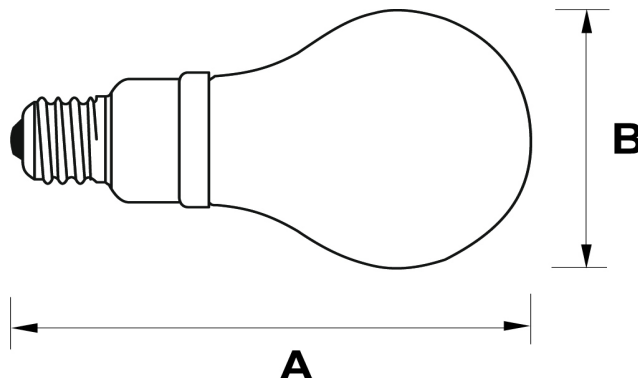

Ausgabe / Release Oktober / October 2010

Ersatz für Ausgabe / Replaces release

Oktober / October 2011

Änderung / Changes Maße und Lichtstrom korrigiert / Sizes and luminous flux corrected

Spektren

Spectrums

